


48 台操作可能 LINK ケーブルは1本 50m×4本

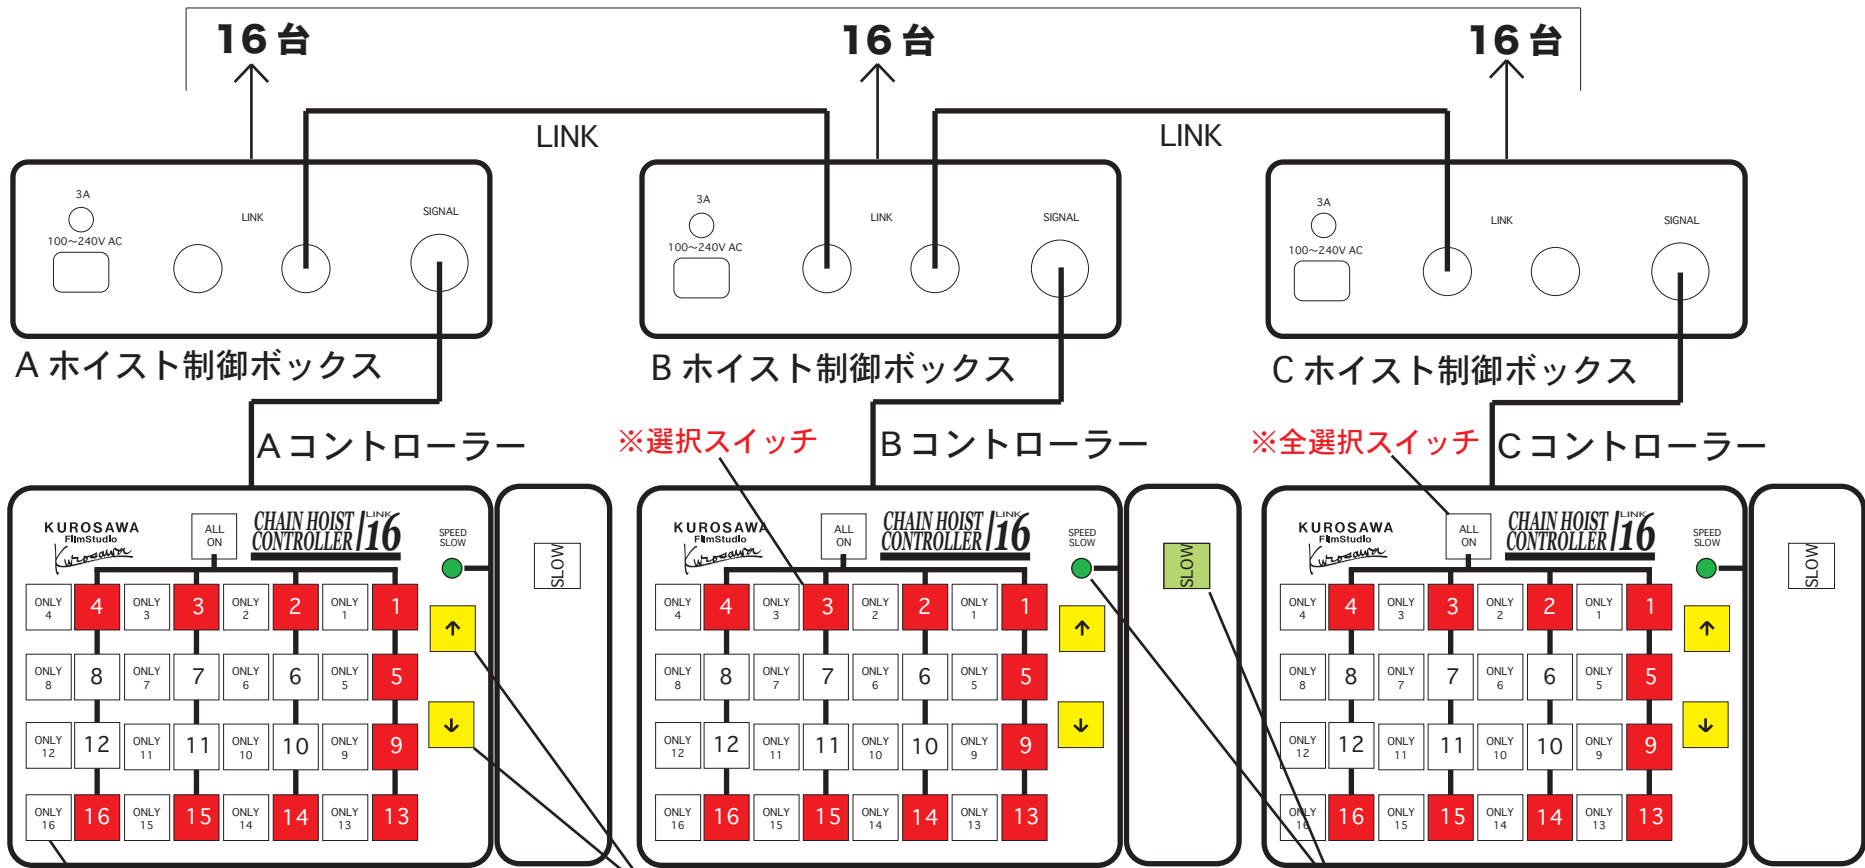

## 一時選択スイッチ

各コントローラーで、一時的に1台だけを選んで操作できます。

スイッチを押してる間は、他の選択スイッチとリンクされている選択スイッチは自動解除します。

## 上昇下降スイッチ

各コントローラーで、全てのホイストの上下操作ができます。

上下操作中のコントローラーが優先されて、他のコントローラーでは、その間の操作はできません。(誤操作防止のため)

## 速度切替えスイッチ、低速ランプ

全てのホイストの、上下速度が低速になります。スイッチの表示とパネルの低速ランプが点灯し、リンクされた他のコントローラーは、パネルの低速ランプだけが点灯します。

\*選択スイッチ及び全選択スイッチは、コントローラーごとに操作してください。